+7 (495) 972-11-00, +7 (916) 838-65-33, +7 (926) 581-79-89
www.vin-diesel.ru, info@vin-diesel.ru
Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, Песковское шоссе, стр. 1-Б

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА (ИСПОЛНИТЕЛЯ):

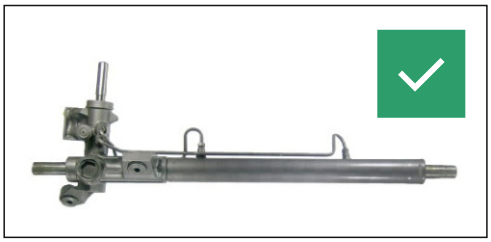

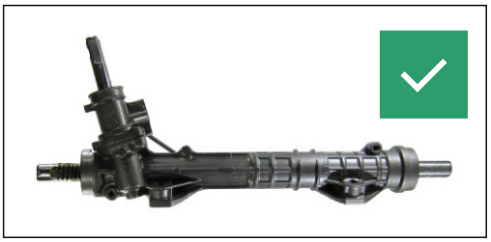

Ремонт агрегата клиента.

Гарантия на ремонт агрегата клиента (не распространяется на корпусные детали рулевого механизма, не замененные в процессе ремонта):

Отремонтированный, восстановленный агрегат.

Гарантия на отремонтированный (без тяг и пыльников) или восстановленный (в сборе с тягами и пыльниками) агрегат:

Отсутствие стуков, течи, закусываний, люфта рулевого механизма - 6 месяцев (при установке в нашем или любом другом сертифицированном автотехцентре)

В случае возникновения рекламационной ситуации, необходимо подъехать на автомобиле, либо предоставить рулевой механизм в сборе с тягами и пыльниками.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1 - Наличие механических повреждений;
2 - Наличие следов вскрытия агрегата;
3 - Коррозия, царапины рабочей поверхности вала рулевой рейки;
4 - Грязное масло системы ГУР;
5 - Невыполнение покупателем (заказчиком) рекомендации продавца (исполнителя).

Для обеспечения длительной и безотказной работы рулевого механизма следует соблюдать следующие рекомендации продавца (исполнителя):

1 - Независимо от состояния старых пыльников, их необходимо заменить на новые (желательно оригинальные, а если неоригинальные - то проверенного качества), а при их установке недопустимо использование пластиковых стяжек или винтовых хомутов. Невыполнение этого условия влечет к повреждению рулевого вала из-за воздействия окружающей среды (влага, пыль, песок и т.п.).

2 - В случае износа или повреждения рулевых тяг, их необходимо заменить на новые (желательно оригинальные, а если неоригинальные - то проверенного качества), а устанавливая их на рейку, необходимо надежно зафиксировать вал рулевой рейки с другой стороны, для предотвращения повреждения прижимного механизма. Старые изношенные рулевые тяги значительно повышают износ опорных втулок рулевой рейки и как следствие, появляется стук.

3 - При установке рулевого механизма на автомобиль необходимо произвести промывку гидросистемы рулевого управления.

4 - Перед установкой рулевой рейки убедиться в исправности рулевой колонки, отсутствии закусываний, стуков, люфта.

5 - После установки рулевой рейки произвести контроль и регулировку углов установки (сход-развал) передних колес, обратив внимание на недопущение скручивания пыльников при проведении работ.

При ремонте или покупке рулевой рейки, неукомплектованной тягами и пыльниками, ответственность за состояние и качество устанавливаемых рулевых тяг и пыльников несет покупатель (заказчик).

Компания «VINДизель» не несет ответственности за дополнительные прямые и/или косвенные затраты ЗАКАЗЧИКА, связанные с: доставкой А/М, снятием/установкой агрегата и любые иные затраты, заранее не согласованные с представителем компании «VINДизель». Продавец (Исполнитель) обязуется провести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации агрегата и требований настоящего документа.